

# Proyector Stadium PRO

600W - 800W

1000W - 1200W

1500W - 1600W



## Proyector Stadium PRO

2.200K - 6.500K

150-160lm/W

AC90-305V 50Hz~60Hz



Tecnología LED



Único color  
de cuerpo



Dimensiones en  
milímetros



Gran eficacia



Para montaje  
en muro, poste  
o torre





# Proyector Stadium PRO

## 600W - 1600W

### Uso

Luz LED de alto rendimiento 600W/1600W: Ilumina tus espacios con eficiencia y estilo. Posee un cuerpo de aluminio fundido ADC12, que proporciona una excelente gestión del calor. Ideal para aplicaciones: deportivas, industriales y grandes áreas o entornos exteriores. Su lente de alta transmisión ofrece opciones de ángulo de haz ajustable de 20°, 40° y 60°, permitiendo personalizar la iluminación según tus necesidades. Con una protección IP66 e IK10, esta luminaria resiste la entrada de polvo y agua, así como impactos mecánicos, garantizando durabilidad en condiciones adversas. Su eficiencia de 150-160 lm/W asegura ahorros significativos en consumo energético

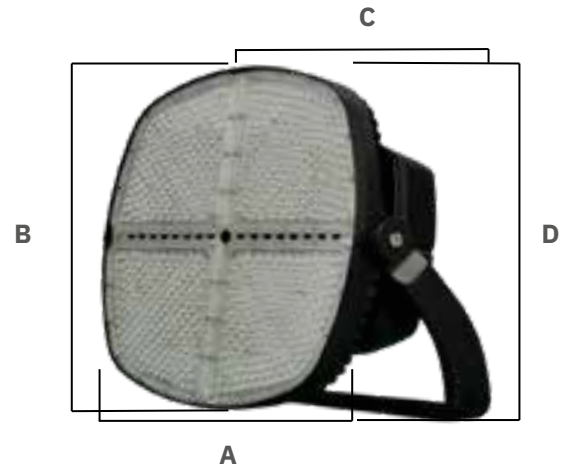

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
600W/800W	504	451	247	507
1000W/1200W	577	520	275	600
1500W/1600W	675	624	315	661

**Atención:** Las medidas pueden variar y se recomienda verificar antes de la instalación para evitar inconvenientes.

### Características

MODELOS	600W/800W	1000W/1200W	1500W/1600W
Entrada de voltaje/Frecuencia:	AC 90-305V 50/60Hz		
Factor de eficiencia:	>0.95		
Eficiencia de potencia:	>92		
Eficiencia de luz:	505024V: 150-160lm/W		
Temperatura de Color:	2.200K - 6.500K		
Índice de reproducción de color:	≥70		
Cantidad de LED:	5050-360pcs	5050-480pcs	5050-720pcs
Marca Driver:	Inventronics, MOSO, Meanwell, Sosen etc.		
Protección contra sobretensiones:	20KV		
Ángulo de haz:	20° - 40° - 60°	20° - 40° - 60°	20°
Material de la carcasa:	Aluminio fundido a presión		
Protección contra Electrochoques:	Clase I		
Protección IP:	IP66		
Protección contra Impactos:	IK10		
Temperatura de trabajo:	-40°C~+50°C		
Humedad de Ambiente de trabajo:	20%~90%		
Dimensiones del producto:	504*507*247 mm	577*600*275 mm	675*661*315 mm
Peso neto:	26 KG	26 KG	46.9 KG
Cable de Goma:	3x1.5 mm		