

## Estanco Hermetico con Tubo LED Incluido



Estanco Hermetico  
2X18W LED  
Incluye Tubos LED



Base  
G13



Sin  
movimiento



Pintura  
electroestática



Dimensiones en  
milímetros



Base para  
altas T°



Para montaje  
en cielo



Único color  
de cuerpo



Dimensiones  
reducidas



Estructura de  
aluminio



Única salida  
de luz



Para  
diversas  
potencias




Compacto

## Estanco Hermetico Policarbonato 2X18W LED

### Uso interior

Línea de productos aplicables al área industrial, comercial, hospitalario, educacional y espacios públicos interiores.

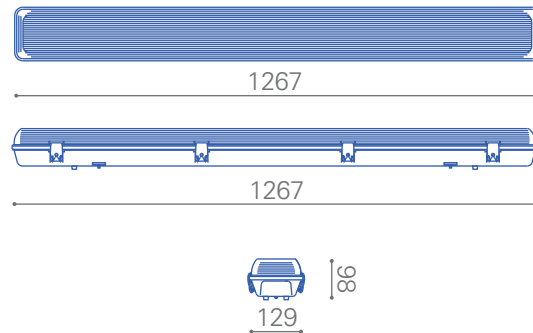

### Características generales

Material cuerpo\_ Metacrilato

Material base\_ PMMA+cobre

Base\_ G13

cantidad de clips\_ 8 de PMMA

Potencia\_ 18W LED

Color del cuerpo\_ gris

Instalación\_ sobrepuesto

Incluye tubo LED

### Variables

50401018

2X18W LED

### Incluye




**Clip de fijación  
Para cielo**  
Material\_aluminio

### Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación  
general



Para montaje  
en cielo

IP65

RoHS

CE

F



## Tubo LED



### Tubo LED T8 Glass 18W

6.000K  
1.800 lm  
180°  
25.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



25.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montajes en equipo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Casquillo G13

## Tubo LED T8 Glass 18W

### Uso interior

Línea de productos aplicables al área industrial, comercial, hospitalarios, educacionales y espacios públicos interiores.



27,5

### Características generales

Iluminación\_ uniforme

Material\_ vidrio

Tipo de led\_ SMD5630

Flujo luminoso\_ 1.800 lm.

Ángulo\_ 180°

Color del cuerpo\_ vidrio opal blanco

Vida útil\_ 25.000hrs.

Instalación\_ en equipo

"Este tipo de tubo led, requiere de modificación de la luminaria, no puede ser instalado directamente en reemplazo de tubos fluorescentes"

### Variables


#### 2X Tubo Incluido

18W

6.000K


180-265V AC

### Incluye




Driver  
F.P.\_>0.6

### Fotometría




6.000K


### Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación  
general



Para montaje  
en equipo

Vida útil: 25.000

CRI  
70

IP20



RoHS

CE

F

