

Estanco Hermetico con Tubo LED Incluido



Estanco Hermetico
2X9W LED
Incluye Tubos LED



Base
G13



Sin
movimiento



Pintura
electroestática



Dimensiones en
milímetros



Base para
altas T°



Para montaje
en cielo



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Estructura de
aluminio



Única salida
de luz



Para
diversas
potencias




Compacto

Estanco Hermetico Incluye Tubos 2X9W LED

Uso interior

Línea de productos aplicables al área industrial, comercial, hospitalario, educacional y espacios públicos interiores.

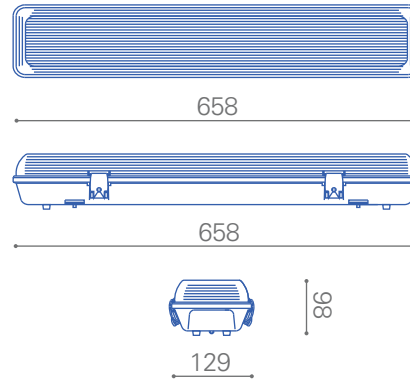

Características generales

Material cuerpo_ Metacrilato

Material base_ PMMA+cobre

Base_ G13

cantidad de clips_ 4 de PMMA

Potencia_ 9W LED

Color del cuerpo_ gris

Instalación_ sobrepuesto

No incluye tubo LED

Variables

5040102

2X9W LED

Incluye




Clip de fijación
Para cielo
Material_aluminio

Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en cielo

IP65

RoHS

CE

F



Tubo LED



Tubo LED T8 Glass 9W

4.000/6.000K
900 lm
180°
25.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



25.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montajes en equipo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Casquillo G13

Tubo LED T8 Glass 9W

Usos interiores

Línea de productos aplicables al área industrial, comercial, hospitalarios, educacionales y espacios públicos interiores.

Características generales

Iluminación_ uniforme

Material_ vidrio

Tipo de led_ SMD5630

Flujo luminoso_ 900 lm.

Ángulo_ 180°


Color del cuerpo_ vidrio opal blanco

Vida útil_ 25.000hrs.

Instalación_ en equipo

"Este tipo de tubo led, requiere de modificación de la luminaria, no puede ser instalado directamente en reemplazo de tubos fluorescentes"

Fotometría

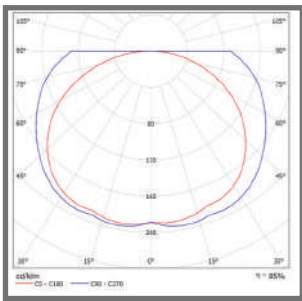

6.000K



Variables


2x Tubo incluido

9W

6.000K

180-265V AC

Incluye




Driver
F.P._>0.6


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en equipo

Vida útil: 25.000

CRI
70

IP20



RoHS

CE

F

