

Proyector de Área LED Stadium Pro

80% Ahorro de
Energía

SEC 

DS-01

Megabright:
Luz inteligente que se adapta a tu vida.

Sku: 8001000



Diversas
distribuciones
luminicas



Vida útil
100.000 horas



Disipador de
temperatura



Dimensiones en
milímetros



Único color
de luz



Múltiples montajes



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Tecnología
LED




Compacto

Proyector de Área LED Stadium Pro

Uso Exterior


Luz LED de alto rendimiento 600W/1600W: Ilumina tus espacios con eficiencia y estilo. Posee un cuerpo de aluminio fundido ADC12, que proporciona una excelente gestión del calor. Ideal para aplicaciones: deportivas, industriales y grandes áreas o entornos exteriores. Su lente de alta transmisión ofrece opciones de ángulo de haz ajustable de 20°, 40° y 60°, permitiendo personalizar la iluminación según tus necesidades. Con una protección IP66 e IK10, esta luminaria resiste la entrada de polvo y agua, así como impactos mecánicos, garantizando durabilidad en condiciones adversas. Su eficiencia de 150-160 lm/W asegura ahorros significativos en consumo energético.

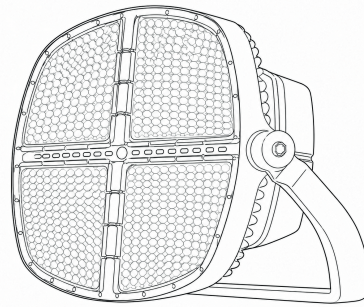

Características

MODELOS	600W/800W	1000W/1200W	1500W/1600W
Entrada de voltaje/Frecuencia	AC 90-305V 50/60Hz	AC 90-305V 50/60Hz	AC 90-305V 50/60Hz
Factor de potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Eficiencia de potencia	>92	>92	>92
Eficiencia de luz	5050 24V: 150-160lm/W	5050 24V: 150-160lm/W	5050 24V: 150-160lm/W
Temperatura de Color	2.200K - 6.500K	2.200K - 6.500K	2.200K - 6.500K
Índice de reproducción de color	>70	>70	>70
Cantidad de LED	5050-360pcs	5050-480pcs	5050-720pcs
Marca Driver	Inventronics, MOSO, Meanwell, Sosen etc.		
Protección contra sobretensiones	20KV	20KV	20KV
Ángulo de haz	20° - 40° - 60°	20° - 40° - 60°	20°
Material de la carcasa	Aluminio fundido a presión		
Protección contra Electrochoques	Clase I		
Protección IP	IP66		
Protección contra Impactos	IK10		
Temperatura de trabajo	-40°C~+50°C		
Humedad de Ambiente de trabajo	20%-90%		
Dimensiones del producto	504507247 mm	577600275 mm	675661315 mm
Peso neto	26 KG	26 KG	46.9 KG
Cable de Goma	3x1.5 mm		

****Atención:** Las medidas pueden variar y se recomienda verificar antes de la instalación para evitar inconvenientes

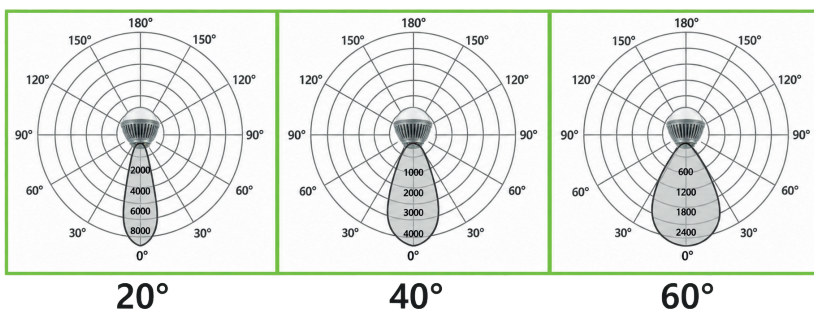

Código fotométrico

